


Leistungsbeschreibung Fertiggaragen



Erläuterungen zu Garagen

Größen:	Bei den angegebenen Größen handelt es sich um die reinen Korpusmaße*. D.h. die jeweiligen Überstände der Dächer müssen den Korpusmaßen hinzugerechnet werden.
Farbe Korpus:	Dekorputz auf Mineralbasis in 7 Farben. Bitte Farbe bei Bestellung mit angeben.
Farbe Blende:	Beschichtet in anthrazit, sepiabraun oder weiss. Farben nach RAL gegen Aufpreis. Bitte Farbe bei Bestellung mit angeben.
Ausführung:	Alle Garagen sind mit einer 4-seitigen Blende sowie einer Dachrinne mit Fallrohr ausgestattet. Der Putzauftrag ist nur aussen und die Innenansicht ist verzinkt.
Information:	2-flg. Nebentüren sind gegen Mehrpreis möglich. Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich. Die Standardfarbe der Türen ist weiß oder braun. Bitte beachten Sie, dass verzinkte Bleche aufgrund des Vormaterials optisch unterschiedliche Strukturen (sog. Zinkblumen) aufweisen können. Dies ist kein Reklamationsgrund.

* Korpusmaße

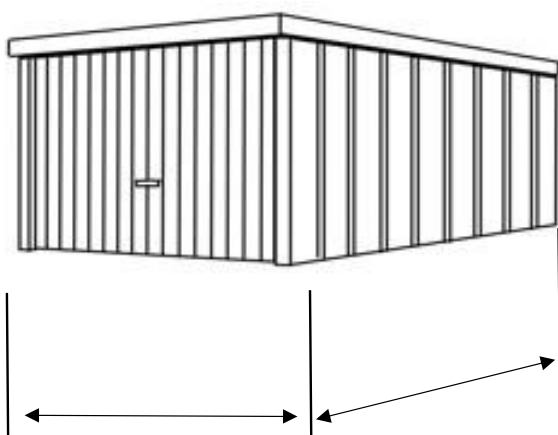

Breiten und Tiefen immer
als Korpusmaße.
Bitte jeweilige Dachüberstände
hinzurechnen

Inhalt

Flachdachgaragen mit Strukturwand (Sickenwand)		
Flachdachgaragen mit Flachwand und Schwingtor		
Zweiradgaragen mit Flachwand - Flachdach und Schwingtor		
Standardgarage - Flachdach (Flachwand) mit Sektionaltor		
Aufpreise Antikondensat, Sonderfarbe und Dachbegrünung		
Zubehör		
Innenraumsysteme		
Änderungspauschalen für individuelle Zuschnitte		
Tormotive - Schwingtore		
Lichte Durchfahrtsmasse		
Nebentüren und Fenster		

Wandoptik:	Strukturwand (Sickenwand)
Farbe Korpus:	Dekorputz auf Mineralbasis in 7 Farben
Farbe Blende:	Beschichtet in anthrazit, sepiabraun oder weiss. Farben nach RAL gegen Aufpreis
Ausführung:	Flachdach-Garage mit Strukturwand (Sickenwand) und Schwingtor (Standardschwingtor "Rees")
Information:	Der Dachüberstand beträgt bei allen Typen über der Torwand ca. 5 cm sowie über der Rückwand ca. 16 cm, seitlich je 1,5 cm. Andere Größen auf Anfrage, Standardfarbe Tore weiss oder braun. Bitte beachten Sie, dass verzinkte Bleche aufgrund des Vormaterials optisch unterschiedliche Strukturen (sog. Zinkblumen) aufweisen können. Dies ist kein Reklamationsgrund. Bei Doppel- und Reihenanlagen über 7 Meter Tiefe ist der Unterzug geteilt mit einer Stütze unter dem Stoß. Ein durchgehender Unterzug ist gegen Aufpreis möglich (nur bei Schneelast bis 125 kg / qm).




Schwingtor "Rees"

		Korpushöhe vorne 2,34 Meter			CP-Anbau bis 2,97
		Breite (m)			
		2,55 / 2,76 / 2,97	3,17 / 3,38		
Außenmaß (m)	Tiefe (m)				
5.24	5.03				
5.45	5.24				
5.65	5.44				
6.07	5.86				
7.10	6.89				
8.14	7.93				
9.17	8.96				
Außenmaß Breite (m)		2,58 / 2,79 / 3,00	3,20 / 3,41		3.00



		Korpushöhe vorne 2,34 Meter			CP-Anbau bis 2,97
		Breite (m)			
		3.58	4.00		
Außenmaß (m)	Tiefe (m)				
5.24	5.03				
5.45	5.24				
5.65	5.44				
6.07	5.86				
7.10	6.89				
8.14	7.93				
9.17	8.96				
Außenmaß Breite (m)		3.61	4.03		3.00



		Korpushöhe vorne 2,51 oder 2,72 Meter		
		Breite (m)		CP-Anbau bis 2,97
		2.97		
Außenmaß (m)	Tiefe (m)			
5.24	5.03			
5.45	5.24			
5.65	5.44			
6.07	5.86			
7.10	6.89			
8.14	7.93			
9.17	8.96			
Außenmaß Breite (m)		3.00		3.00

Zweiradgaragen mit Strukturwand (Sickenwand) - Flachdach und Anbaucarports



Schwingtor "Rees"

		Korpshöhe vorne 2,34 Meter			CP-Anbau	
		Breite (m)				
		2,55 / 2,76 / 2,97			3,17 / 3,38	bis 2,97
Außenmaß (m)	Tiefe (m)					
2.97	2,76*					
3.18	2,97					
3.59	3,38					
Außenmaß Breite (m)		2,58 / 2,79 / 3,00		3,20 / 3,41	3.00	


*Sektionaltor nicht möglich

Standard-Garage mit Flachdach (Strukturwand) und Sektionaltor



Standard: Sektionaltor Sicke oder
 Großsicke - Oberfläche woodgrain, weiß

		Korpshöhe vorne 2,51 Meter oder 2,72 Meter			CP-Anbau	
		Breite (m)				
		2,55 / 2,76 / 2,97			3,17 / 3,38	bis 2,97
Außenmaß (m)	Tiefe (m)					
5.24	5.03					
5.45	5.24					
5.65	5.44					
6.07	5.86					
7.10	6.89					
8.14	7.93					
9.17	8.96					
Außenmaß Breite (m)		2,58 / 2,79 / 3,00		3,20 / 3,41	3.00	




		Korpshöhe vorne 2,51 Meter oder 2,72 Meter			CP-Anbau	
		Breite (m)				
		3.58			4.00	bis 2,97
Außenmaß (m)	Tiefe (m)					
5.24	5.03					
5.45	5.24					
5.65	5.44					
6.07	5.86					
7.10	6.89					
8.14	7.93					
9.17	8.96					
Außenmaß Breite (m)		3.61		4.03	3.00	



Standard: Sektionaltor Sicke oder
 Großsicke - Oberfläche woodgrain, weiß

		Korpshöhe vorn: 3 Meter		CP-Anbau
		Breite (m)		
		2,55 / 2,76		2,97 / 3,17
Außenmaß (m)	Tiefe (m)			
5.24	5.03			
5.45	5.24			
5.65	5.44			
6.07	5.86			
7.10	6.89			
8.14	7.93			
9.17	8.96			


Standardgaragen - Flachdach (Strukturwand) mit Sektionaltor



Standard: Sektionaltor Sicke oder Großsicke
 Oberfläche woodgrain, weiß
 Normale Verzinkung (kein Galvalume)
 Achtung: Verbindungstechnik erfolgt durch Punktschweißung. Strukturwand aus verzinktem Trapezblech, Typ E 35,
 Punktschweißung wird korrosionsgeschützt.

		Korpshöhe vorne 3,38 Meter	
		Breite (m)	
		3.44	3.44
Außenmaß (m)	Tiefe (m)		
6.96	6.75		
8.62	8.41		
10.28	10.07		
		Verzinkt	Außenputz
Außenmaß Breite (m)		3.47	3.47

Großgaragen - Flachdach (Strukturwand) mit Sektionaltor




Standard: Sektionaltor Sicke oder Großsicke
 Oberfläche woodgrain, weiß

		Korpshöhe 2,51 Meter	
		Breite (m)	
		5.45	5.86
Außenmaß (m)	Tiefe (m)		
5.65	5.44		
6.07	5.86		
7.10	6.89		
8.14	7.93		
9.17	8.96		
Außenmaß Breite (m)		5.48	5.89


Flachdach-Garagen mit Flachwand und Schwingtor

Wandoptik:	Flachwand
Farbe Korpus:	Dekorputz auf Mineralbasis in 7 Farben
Farbe Blende:	grundlackiert in anthrazit, sepiabraun oder weiss. Farben nach RAL gegen Aufpreis
Ausführung:	Flachdach-Garage mit Flachwand und Schwingtor (Standardschwingtor "Rees")
Information:	Der Dachüberstand beträgt bei allen Typen über der Torwand ca. 5 cm sowie über der Rückwand ca. 16 cm, seitlich je 1,5 cm. Andere Größen auf Anfrage, Standardfarbe Tore weiss oder braun. Bitte beachten Sie, dass verzinkte Bleche aufgrund des Vormaterials optisch unterschiedliche Strukturen (sog. Zinkblumen) aufweisen können. Dies ist kein Reklamationsgrund. Bei Doppel- und Reihenanlagen über 7 Meter Tiefe ist der Unterzug geteilt mit einer Stütze unter dem Stoß. Ein durchgehender Unterzug ist gegen Aufpreis möglich (nur bei Schneelast bis 125 kg / qm).




Standard: Schwingtor Rees

		Korpshöhe vorne 2,34 Meter			
		Breite (m)			CP-Anbau
		2,55 / 2,76 / 2,97	3,17 / 3,38		bis 2,97
Außenmaß (m)	Tiefe (m)				
5.24	5.03				
5.45	5.24				
5.65	5.44				
6.07	5.86				
7.10	6.89				
8.14	7.93				
9.17	8.96				
Außenmaß Breite (m)		2,58 / 2,79 / 3,00	3,20 / 3,41		3.00



		Korpshöhe vorne 2,34 Meter			
		Breite (m)			CP-Anbau
		3.58	4.00		bis 2,97
Außenmaß (m)	Tiefe (m)				
5.24	5.03				
5.45	5.24				
5.65	5.44				
6.07	5.86				
7.10	6.89				
8.14	7.93				
9.17	8.96				
Außenmaß Breite (m)		3.61	4.03		3.00

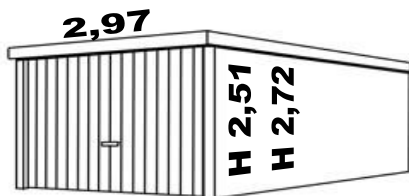

		Korpshöhe vorne 2,51 oder 2,72 Meter		
		Breite (m)		CP-Anbau
		2.97		bis 2,97
Außenmaß	Tiefe (m)			
5.24	5.03			
5.45	5.24			
5.65	5.44			
6.07	5.86			
7.10	6.89			
8.14	7.93			
9.17	8.96			
Außenmaß Breite (m)		3.00		3.00

Zweiradgaragen mit Flachwand - Flachdach und Schwingtor




Schwingtor "Rees"

		Korpshöhe vorne 2,34 Meter			CP-Anbau bis 2,97
		Breite (m)			
		2,55 / 2,76 / 2,97		3,17 / 3,38	
Außenmaß (m)	Tiefe (m)				
2.97	2,76*				
3.18	2.97				
3.59	3.38				
Außenmaß Breite (m)		2,58 / 2,79 / 3,00		3,20 / 3,41	3.00


*Sektionaltor nicht möglich

Flachdach-Garagen (Flachwand) mit Sektionaltor




Standard: Sektionaltor Sicke oder Großsicke
 Oberfläche woodgrain, weiß

		Korpshöhe vorne 2,51 Meter oder 2,72 Meter			CP-Anbau bis 2,97
		Breite (m)			
		2,55 / 2,76 / 2,97		3,17 / 3,38	
Außenmaß (m)	Tiefe (m)				
5.24	5.03				
5.45	5.24				
5.65	5.44				
6.07	5.86				
7.10	6.89				
8.14	7.93				
9.17	8.96				
Außenmaß Breite (m)		2,58 / 2,79 / 3,00		3,20 / 3,41	3.00



		Korpshöhe vorne 2,51 oder 2,72 Meter			CP-Anbau bis 2,97
		Breite (m)			
		3.58		4.00	
Außenmaß (m)	Tiefe (m)				
5.24	5.03				
5.45	5.24				
5.65	5.44				
6.07	5.86				
7.10	6.89				
8.14	7.93				
9.17	8.96				
Außenmaß Breite (m)		3.61		4.03	3.00


Standardgarage - Flachdach (Flachwand) mit Sektionaltor



		Korpshöhe vorn: 3 Meter	
		Breite (m)	
		2,55 / 2,76	2,97 / 3,17
Außenmaß (m)	Tiefe (m)		
5.24	5.03		
5.45	5.24		
5.65	5.44		
6.07	5.86		
7.10	6.89		
8.14	7.93		
9.17	8.96		
Außenmaß Breite (m)		2,58 / 2,79	3,00 / 3,20

Standard: Sektionaltor Sicke oder Großsicke
 Oberfläche woodgrain, weiß
 Normale Verzinkung (kein Galvalume)


Großgaragen - Flachdach (Flachwand)



		Korpshöhe vorn 2,51 Meter	
		Breite (m)	
		5.45	5.86
Außenmaß (m)	Tiefe (m)		
5.65	5.44		
6.07	5.86		
7.10	6.89		
8.14	7.93		
9.17	8.96		
Außenmaß Breite (m)		5.48	5.89

Standard: Sektionaltor Sicke oder Großsicke
 Oberfläche woodgrain, weiß

Zubehör



Dachrinne mit Fallrohr in weiß, grau, anthrazit


Dachrinne ohne Fallrohr in weiß, grau, anthrazit



Beschichtung der Dachbleche / DachBlende
Antikondensat Dachunterseite, weiß
Dachgrundierung Dachblech-Oberseite
Blendelackierung in Sonderfarbe nach RAL


Information:	Die Antikondensatbeschichtung ist eine Flüssigbeschichtung auf mineralischer Basis, welche das abtropfen von Kondensat von der Dachunterseite verhindern soll. Dies ist aber nur im Rahmen der Aufnahmekapazität möglich. Im Auslieferungszustand ist die Beschichtung noch nicht vollständig abgebunden. Dies dauert je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit mehrere Wochen bis Monate. Tritt in diesem Zeitraum eine Übersättigung ein, können Farbpigmente und Bindemittelsubstanzen ausgewaschen werden, welche aber weder qualitätsmindernd noch aggressiv sind. Auch nach vollständiger Abbindung können noch nicht abgewitterte Farbpigmente und Bindemittelsubstanzen bei erstmaliger Übersättigung im abtropfenden Kondenswasser enthalten sein.
---------------------	---

Fenster (Kippfenster, Kunststoff, Einfachverglasung weiss oder braun)
Grösse ca. 0,90 x 0,60 Meter (B x H)



Dachbegrünung (Flächengewicht ca. 50 kg / qm)		
Dachbegrünungsbausatz ohne Montage und Lieferung		

Bitte beachten Sie, dass sich die Standard-Schneelast bei Aufbringung einer Dachbegrünung auf 75 kg / qm reduziert. Wir empfehlen aus diesem Grunde, mit der Dachbegrünung auch eine Schneelasterhöhung mit einzuplanen.




Schneelasterhöhung		
bis 175 kg / qm		
bis 250 kg / qm		
bis 350 kg / qm		

Ablaufkette für Regenwasser, verzinkt DIN 5685, Form A, inkl. Befestigung
Ablaufkette

Regensammler mit Überlaufstopp, mit 3/4" Schlauchanschluss und 3/4" Schlauchtülle inkl. Anschluss
Regensammler

Innenraumsysteme (Einzelkomponenten)

Information:	Innenraumsystem sind nur bis zu einer Wandfeldhöhe von 2,71 Metern möglich. Größere Höhen auf Anfrage.
Hinweis:	Bei allen Sets unbedingt die Garagenhöhe und Wandoptik angeben. Lieferung mit Garage/Gerätehaus frei. Bei Einzelbezug zzgl. Portokosten. Die Lieferung von Zusatzausstattung erfolgt in Verbindung mit einer Garagen-, Carport- oder Gerätehausanlieferung frachtfrei. Einzelteilversand gegen Mindermengenzuschlag / Frachtzuschlag auf Anfrage möglich.




Regalstütze zur Aufnahme von Regalarm, Regalboden, Regalkorb, Adapterschiene (mindestens zwei Regalstützen erforderlich) – Angabe der Gerätehaushöhe und Wandart (Flach- oder Sickenwand) erforderlich!		
Regalstütze		




Adapterschiene zur Aufnahme von Gerätehalter, Universalhalter		
Universalhalter		




Gerätehalter zum stufenlosen Einschieben in die Adapterschiene		
Gerätehalter		




Regalarm		
100 mm		
200 mm		
300 mm		




Reifenhalter		
Reifenhalter		



Universalhalter		
Universalhalter		



Deckenhalter (Paar)		
Deckenhalter		



Regalboden		
Regalboden		




Regalkorb		
Regalkorb		

Innenraumsysteme (Sets)

Information:	Innenraumsystem nur bis zu einer Wandfeldhöhe von 2,71 Metern möglich. Größere Höhen auf Anfrage.
Hinweis:	Bei allen Sets unbedingt die Garagenhöhe und Wandoptik angeben. Lieferung mit Garage/Gerätehaus frei bei Einzelbezug zzgl. Portokosten. In Verbindung mit einer Garagen-, Carport- oder Gerätehausanlieferung erfolgt die Lieferung frachtfrei. Der Einzelteilversand ist gegen einem Mindermengenzuschlag / Frachtzuschlag auf Anfrage möglich.




Grundset Nr. 1 bestehend aus zwei Systemstützen, einem Regalboden und einem Regalkorb		
Grundset Nr. 1		



Mehrzweckset Nr. 2 bestehend aus zwei Systemstützen, je zwei Stück Regalarms 200 mm und 300 mm		
Mehrzweckset Nr. 2		



Gartenset Nr. 3 bestehend aus zwei Systemstützen, vier Gerätehaltern, zwei Adapterschienen und zwei Universalhaltern		
Gartenset Nr. 3		



Fahrradset Nr. 4 bestehend aus zwei Systemstützen, zwei Reifenschienen, zwei Befestigungsseilen, zwei Adapterschienen		
Fahrradset Nr. 4		











Reifenset Nr. 5 bestehend aus zwei Systemstützen, vier Reifenhaltern		
Reifenset Nr. 5		



Elektroset Nr. 6 Elektrokitt für Flach- und Sickenwand (Korpshöhe angeben) bestehend aus vormontierten Bauteilen: C-Profil als Grundträger, 1 x Anschlußdose, 4 x Steckdose, 1 x Lichtschalter (Anschluß an Haus Stromnetz erfolgt bauseits.)		
Elektroset Nr. 6		


Individuelle Grundrisse

Grundriss	Beschreibung	Preisermittlung	
	Garagen mit Sondertiefe	Raster bei Sickenwand beachten nächst tieferer Garagentyp	
	Garagen mit Sonderbreite	Raster bei Sickenwand beachten Torblatt = Norm Zargen = Sonder nächst breiterer Garagentyp	
	Garage mit kürzerem Anbau - Standardtiefe / Standardbreite	Längere Garage = Einzelbox Kürzere Garage = Anbaubox	
	Garage mit breiterer Rückwand	Nur Flachwandgarage, Grund und Anbaufeld, nur mit Dachgefälle nach hinten Grundgarage +50 % des Preises der Anbaugarage vom gleichen Typ	
	Garage mit breiterer Torwand und Normtor	Nur Flachwandgarage, Grund und Anbaufeld, nur bei Dachgefälle nach vorn Grundgarage + 50 % des Preises der Anbaugarage vom gleichen Typ Mehrpreis Dachgefälle nach vorn 2x, Grund und Anbaufeld	
	Garage mit unterschiedlichen Seitenwandlängen	Nur Flachwandgarage, Grundgarage = längste Seitenwand Dachschrägschnitt bauseits	
	Garage einseitig verbreitert Normtor seitlich	Raster bei Sickenwand beachten, Grundgarage + anteiliger Mehrpreis, Anbaugarage (Anbaupreis ./ . Breite x neue Breite)	
	Garage mit beidseitigem Anbau und Normtor mittig	Raster bei Sickenwand beachten, Grundgarage + 2 x anteiliger Mehrpreis Anbaugarage (Anbaupreis ./ . Breite x neue Breite), nur Garagen über 4m Breite, Wandhöhe max.	
Standardeinbau siehe Zeichnung	Sondereinbau Tür und Fenster	---	


Tormotive – Schwingtore**

Information:	Achtung: verlängerte Lieferzeiten
Hinweis:	Die Preise gelten für den Einbau in Garagen. Bei Einbau von Schwingtoren in Carports Preise bitte anfragen. Zusätzlich zum Tor werden Anschlagprofile benötigt, zudem muß der seitliche Eingriffschutz gewährleistet sein.


Tormotive	Garagenbreite (m)						
-----------	-------------------	--	--	--	--	--	--




Schwinger „Rees“							
Stahlsicke senkrecht, pulvergrundbeschichtet	2,47 / 2,55 / 2,76 / 2,97	Standard					
	3,17 / 3,38 / 4,00	Standard					




Schwinger „Hagen“ *							
Stahlkassette rechteckig senkrecht, pulvergrundbeschichtet	2,47 / 2,55 / 2,76 / 2,97	Sonderausführung					
	3,17 / 3,38 / 4,00						



Schwinger „Hamburg“ *							
Stahlsicke waagrecht, pulvergrundbeschichtet	2,47 / 2,55 / 2,76 / 2,97	Sonderausführung					
	3,17 / 3,38 / 4,00						




Schwinger „Essen“ *							
Stahlsicke Fischgrät, pulvergrundbeschichtet	2,47 / 2,55 / 2,76 / 2,97	Sonderausführung					
	3,17 / 3,38 / 4,00						



Schwinger „Kassel“ *							
Stahlsicke senkrecht mit Querfries, pulvergrundbeschichtet	2,47 / 2,55 / 2,76 / 2,97	Sonderausführung					
	3,17 / 3,38 / 4,00						



Schwinger „Kreuztal“ *							
Stahlpaneele senkrecht, pulvergrundbeschichtet	2,47 / 2,55 / 2,76 / 2,97	Sonderausführung					
	3,17 / 3,38 / 4,00						




Schwinger in Rückwand *							
Stahlsicke senkrecht, pulvergrundbeschichtet, ab Garagen/Carport Tiefe 5,44 m Info: Lichte Durchfahrt verringert sich um 7 cm.	2,47 / 2,55 / 2,76 / 2,97	Sonderausführung					
	3,17 / 3,38 / 4,00						

Tormotive – Sektionaltore


Information:	Bei den auf dieser Seite genannten Sektionaltore, handelt es sich um Aufpreise zum Standardschwingtor der jeweiligen Garage.
Hinweis:	Die Preise der Sektionaltore gelten für den Einbau in Garagen. Bei Einbau von Sektionaltoren in Carports Preise bitte anfragen. Zusätzlich zum Tor werden Anschlagprofile benötigt und der seitliche Eingriffschutz muss gewährleistet sein.

Tormotive					Garagenbreite (m)		Aufpreise zu Schwingtor		
							weiß	Supercolor*	lackiert**




Sektionaltor "waagerechte Sicke"

Oberfläche woodgrain, doppelwandig (ISO)	2,47 / 2,55 / 2,76 / 2,97			
	3,17 / 3,38 / 4,00			
	5,45 / 5,86	Standard		




Sektionaltor "Großsicke"

Oberfläche woodgrain, doppelwandig (ISO)	2,47 / 2,55 / 2,76 / 2,97			
	3,17 / 3,38 / 4,00			
	5,45 / 5,86	Standard		



Sektionaltor "Großlamelle"

Oberfläche glatt, doppelwandig (ISO)	2,47 / 2,55 / 2,76 / 2,97			
	3,17 / 3,38 / 4,00			
	5,45 / 5,86			



Sektionaltor "Kassette"

Oberfläche Kassette glatt, doppelwandig (ISO)	2,47 / 2,55 / 2,76 / 2,97			
	3,17 / 3,38 / 4,00			
	5,45 / 5,86			



Alternativ mit Schloß und Griff	alle Größen zusätzlich			
---------------------------------	------------------------	--	--	--

Torantriebe & Zubehör

Novomatic Antrieb (Kettenschiene)		
Torantrieb NovoPort	nur Sektionaltor	
Mehrpriß Zahnriemenschiene		
Handsender, 2-Kanal zusätzlich		
Notenentriegelung	Schwingtor	
	Sektionaltor	



Info:

- Bei dem Novomatic Antrieb handelt es sich um einen Deckenläufer.
- Die Torantriebe werden standardmäßig mit 1 Stück Handsender ausgeliefert.
- Eine Notenentriegelung ist erforderlich, wenn kein zusätzlicher Zugang in den Garageninnenraum vorhanden ist.
- NovoPort kann nur bei Sektionaltoren verwendet werden! (Der Antrieb läuft an der Laufschiene des Tores)
- Bei den Sektionaltoren kann es zu verlängerten Lieferzeiten kommen

* Supercolor-Farben	Stahlblau (ähnlich RAL 5011) / Moosgrün (ähnlich RAL 6005) / Tannengrün (ähnlich RAL 6009) Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) / Lichtgrau (ähnlich RAL 7035) / Fenstergrau (ähnlich RAL 7040) Ockerbraun (ähnlich RAL 8001) / Nussbraun (ähnlich RAL 8011) / Sepiabraun (ähnlich RAL 8014) Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) / Graualuminium (ähnlich RAL 9007)
** lackiert	Farben ähnlich RAL (ausser Effektfarben und DB-Farben), ausserhalb Supercolor-Programm und weiß

Lichte Durchfahrtsmaße

Schwingtore

	Garagenbreite								
Höhe (m)	2.47	2.55	2.76	2.97	3.17	3,38/3,58	4.00	5.45	5.86
2.34	2,05 x 2,02	2,10 x 2,02	2,35 x 2,02	2,55 x 2,02	2,60 x 2,02	2,80 x 2,02	2,80 x 2,02	---	---
2.51				2,55 x 2,15					
2.72				2,55 x 2,40					

Information: lichte Breite x lichte Höhe bei Handbetrieb und mit Antrieb

Sektionaltore

	Garagenbreite								
Höhe (m)	2.47	2.55	2.76	2.97	3.17	3,38/3,58	4.00	5.45	5.86
2.34	2,10 x 2,00*	2,17 x 2,00	2,37 x 2,00	2,58 x 2,00	2,70 x 2,00	2,90 x 2,00	2,90 x 2,00	---	---
2.51	2,10 x 2,16	2,17 x 2,16	2,37 x 2,16	2,58 x 2,16	2,70 x 2,16	2,90 x 2,16	2,90 x 2,16	4,95 x 2,07	4,95 x 2,07
2.72	2,10 x 2,37	2,17 x 2,37	2,37 x 2,37	2,58 x 2,37	2,70 x 2,37	2,90 x 2,37	2,90 x 2,37	---	---
3.00	---	---	2,28 x 2,65	2,48 x 2,65	2,68 x 2,65	---	---	---	---


Türen + Fenster

Produkt	Lichtes Maß (m)
Tür 1-flg.	0,94 x 1,98
Tür 2-flg.	1,76 x 1,98
Fenster	0,74 x 0,44

Information: lichte Breite x lichte Höhe bei Handbetrieb


Nebentüren und Fenster

Flachdachgaragen



Nebentür 1-flg. "Standard"


		Garagenhöhe (m)	
Stahlsicke senkrecht Grösse ca. 0.94 x 1.98 i.L.	braun/weiß	2.34	
	lackiert		
	braun/weiß	2,51 / 2,72	
	lackiert		



Nebentür 2-flg.


		Garagenhöhe (m)	
Stahlsicke senkrecht Grösse ca. 1.76 x 1.98 i.L.	braun/weiß	2.34	
	lackiert		
	braun/weiß	2,51 / 2,72	
	lackiert		

Hinweis: Standflügel links, Gehflügel rechts




Nebentür 1-flg.

		Garagenhöhe (m)	
Stahlkassette Grösse ca. 0.94 x 1.98 i.L.	braun/weiß	2.34	
	lackiert		
	braun/weiß	2,51 / 2,72	
	lackiert		



Fenster


Kippbeschlag braun/weiß mit Glasscheibe Grösse ca. 0.74 x 0.44 i.L.	alle Typen	
--	------------	--




Schutzgitter für Fenster braun/weiß

Vorsatzelement, feinmaschig	alle Typen	
Sondereinbau Türen und Fenster	alle Typen	

Standardeinbau Türen und Fenster



Einbausituationen links oder rechts

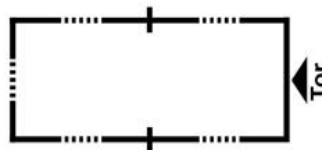

Einbausituationen mittig

Information:

Der Einbau erfolgt am Anfang eines Wandfeldes links, rechts oder mittig.
 Türanschlag alternativ links oder rechts.
 Bei Festlegung der Tür-/Fensterpositionen den Bewegungsradius des jeweiligen Tor-
 /Antriebssystems beachten!

Die Lieferung von Zusatzausstattung erfolgt in Verbindung mit einer Garagen-, Carport- oder
 Gerätehausanlieferung frachtfrei.
 Der Einzelteilversand ist gegen einem Mindermengenzuschlag / Frachtzuschlag auf Anfrage möglich.



SALES PARTNER OF



alftechnik GmbH
Waldeggstrasse 1
Postfach 290
CH-3097 Liebefeld
Telefon 031 972 972 0
Fax 031 971 73 78
Mail info@alftechnik.ch

www.alftechnik.ch